Binotto
Kit Compas


Elevating trust,
inspiring passion.





Binottogroup

GROUPE HYDRAULIQUE SIMPLE OU DOUBLE EFFET

GROUPE HYDRAULIQUE
SIMPLE EFFET POUR 3.5 TONNES










Moteur 12V 1600W	2500 rpm
Cylindrée Pompe [cm³/rev]	2.1
Volume totale [L]	4.5
Orifice d'huile [L]	3/8" BSP


DOUBLE EFFET POUR 3.5 TONNES








Moteur 12V 1600W	2800 rpm
Cylindrée Pompe [cm³/rev]	2.1
Volume totale [L]	4.5
Orifice d'huile [L]	3/8" BSP

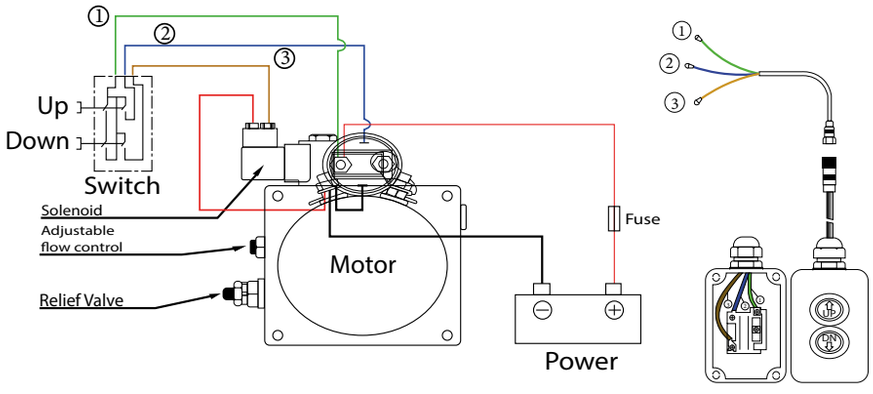

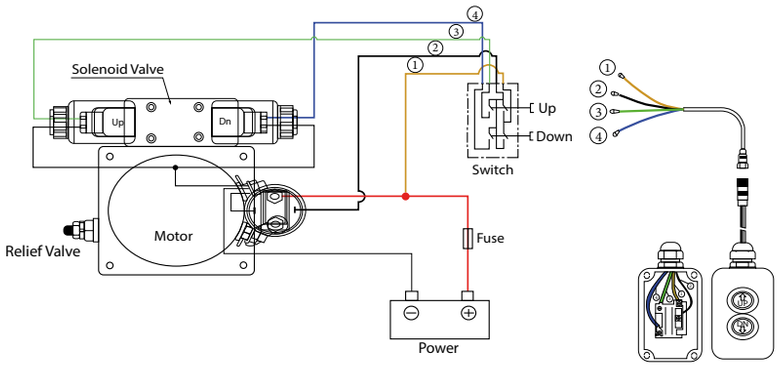


D'autres cotes ou spécifications du réservoir d'huile sont disponible sur demande.

3,5 TON fait référence au poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.

KIT COMPAS BINOTTO 3.5

COTES DE MONTAGE

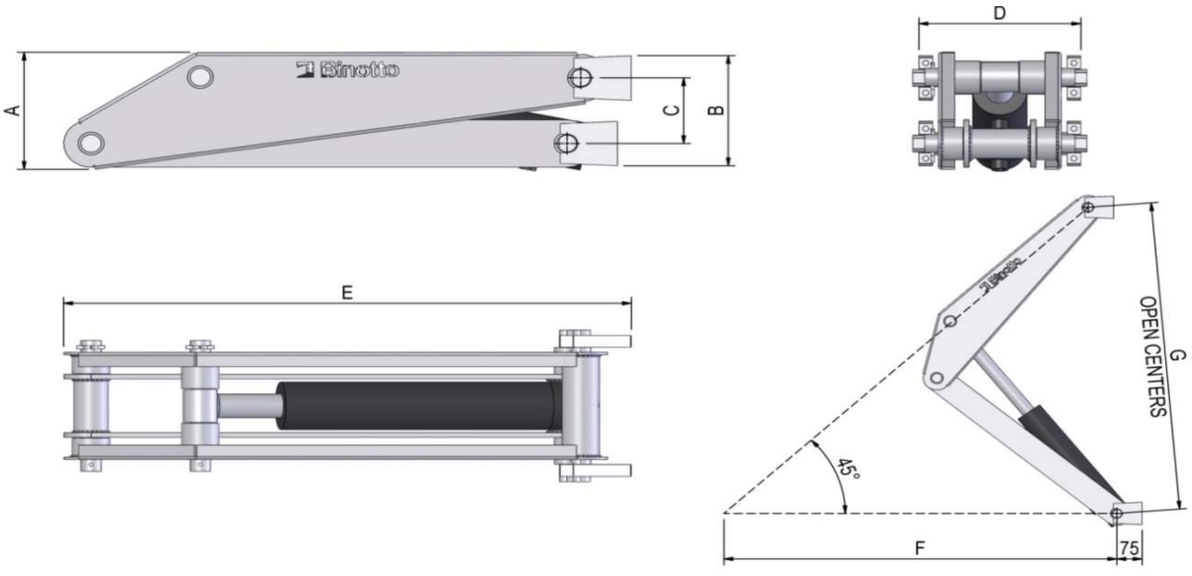

CODE	DESCRIPTION	CHARGE UTILE MAX.	A	B	C	D	E	F	G	POIDS	PRESSION	PRESSION MAX.
CNSBIAAB1BO3400001	KIT COMPAS 3.5T	1.5 TONNES	197	190	110	237	830	1150	1032	38.7 kg	160 BAR	200 BAR

DETAILS & AVANTAGES DE PRODUIT

Options Vérin Hydraulique:
Il fonctionne avec des configurations en simple ou double effet selon les différentes typologies de groupe hydraulique Binotto.

Délai de basculement réduit:
Atteint grâce au mouvement rapide et constant du vérin hydraulique pendant toute sa course.

Léger et Compact:
La solution la plus légère et compacte dans sa catégorie.

Installation Facile et Rapide:
Conçu pour intégration parfaite dans le châssis pour installation facile et rapide.

Résistance à la Corrosion:
Le palier complètement galvanise assure résistance optimale à la corrosion dans toute situation de travail.

Complète Liberté de Configuration:
Le kit peut être installé dans la position optimale en fonction de l'angle de basculement demandé.

Aucun Composant Supplémentaire Nécessaire:
Aucun besoin de monter un Bi-Fix Binotto lors de l'utilisation du vérin double-effet.

3,5 TON fait référence au poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.



Binotto Group
Via Divisione Julia 7/B
36031 Dueville
(VICENZA) ITALY

info@binotto.com
+39 0444 593290

binottogroup.com